




ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ


concept 2

BikeERG

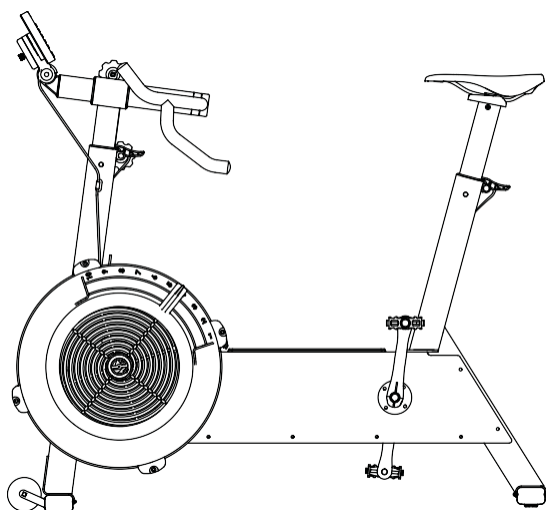

(16) 1,9 см
PN 1201
UK з різьбою

6-кутна викрутка
PN 2230



Г-подібний
ключ 6 мм



UK ЛИШЕ для затягування
педалей



(2) 7,62 см
PN 1267



(4) 1,9 см
PN 1248
UK без різьби

UK ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

Вага: 26 кг

Зона тренування: 122 см x 152 см

ЗАПИТАННЯ? ЗАУВАЖЕННЯ? ПРОБЛЕМИ?

Зателефонуйте до нас за номером телефону

800 245 5676 (США та Канада)


або перейдіть за веб-адресою **concept2.com**

Інструкції з монтажу тренажера BikeErg

1

UK Викладіть всі деталі, що зображені нижче:

1. зібрану основну раму;
2. педаль;
3. задню опору зі стійкою сидіння та сидла;
4. зібраний поручень;
5. задню ніжку зі стійкою сидіння;
6. монітор продуктивності 5 (PM5);
7. праву опору;
8. передню опору з колесами.

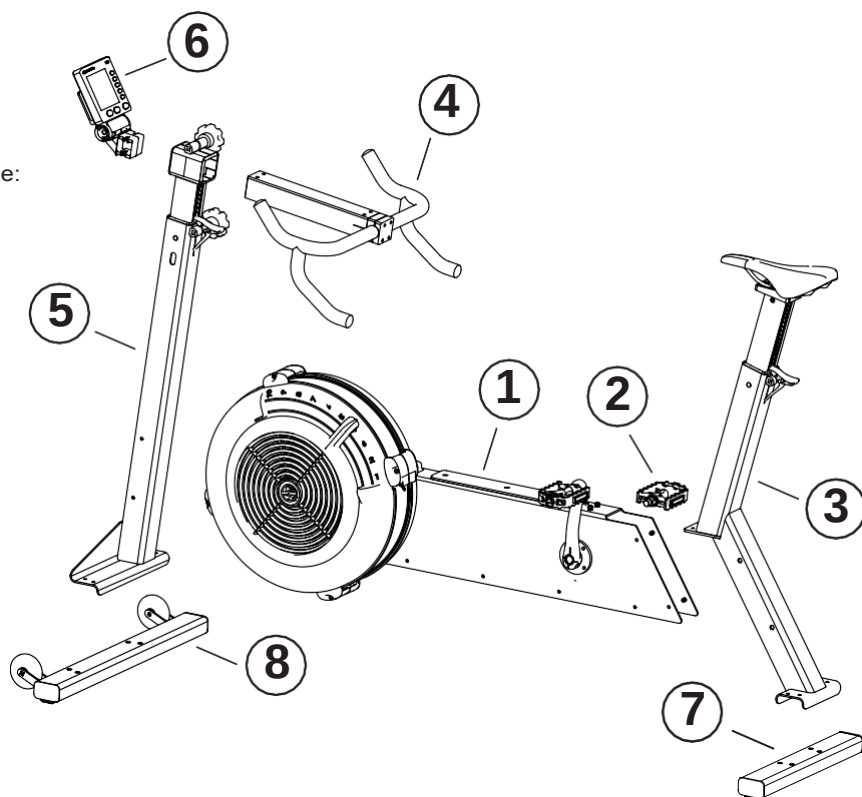

Примітка:

UK Вставте Г-подібний ключ у 6-кутну викрутку. Затягніть повністю всі гвинти.

Ексклюзивний представник в Україні:

Група Компаній «Інтер Атлетика»

ТОВ «Фітнес Трейдинг»

Центральний офіс:

08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 176

тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:

04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48

тел./факс: +38 (044) 592-0033

www.interatletika.com

e-mail: prof@interatletika.com

info@interatletika.com

2

(2) 1,9 см
PN 1201




(2) 7,62 см
PN 1267



UK

Покладіть зібрану основну раму на підлогу маховиком донизу. Прокладіть кабель монітору через отвір, як показано на малюнку. Прикріпіть передню ніжку до рами 4 гвинтами. Переконайтеся, що кабель монітора прокладений правильно і не затиснутий. **ВАЖЛИВО:** Спочатку вставляйте всі гвинти, а потім починайте загвинчувати їх по одному. Робіть так на кожному кроці монтажу.

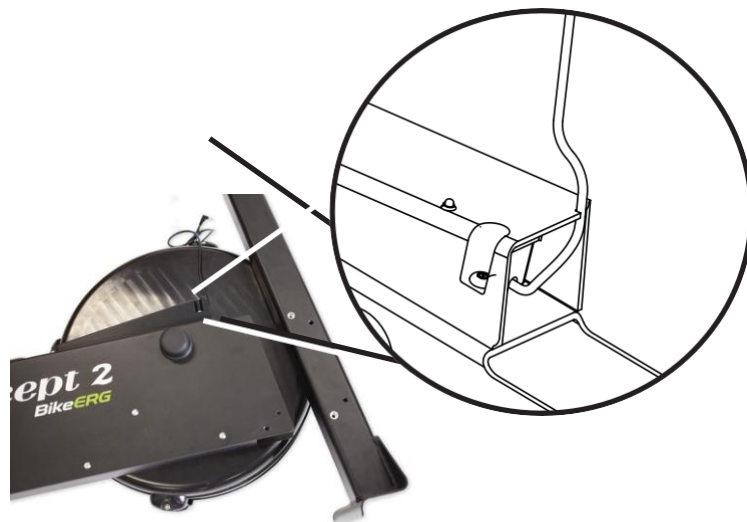

1,9 см
PN 1201



7,62 см
PN 1267



Інструкції з монтажу тренажера BikeErg

3

(4) 1,9 cm
PN 1201



Закріпивши передню ніжку на рамі, переверніть тренажер у вертикальне положення. Прикріпіть передню опору з колесами 4 гвинтами. Спочатку вставте всі гвинти, а потім затягніть їх по одному.




4

(4) 1,9 cm
PN 1201



Прикріпіть задню ніжку зі стійкою сидіння та сидлом до задньої опори 4 гвинтами. Спочатку вставте всі гвинти, а потім затягніть їх по одному.

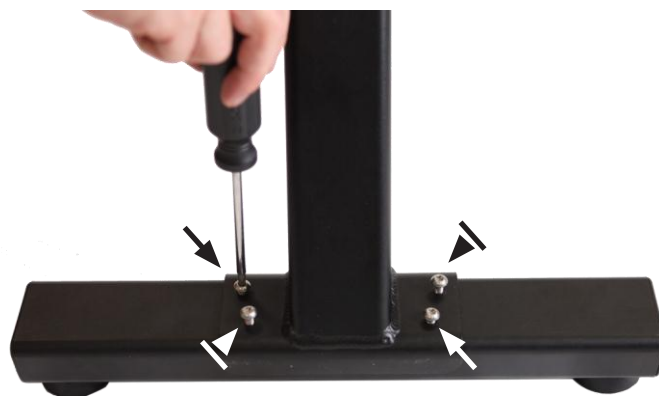

5

(4) 1,9 см
PN 1201



Прикріпіть задню ніжку з опорою до основи рами 4 гвинтами (по 2 з кожної сторони). Злегка загвинтіть їх. Повністю затягнути гвинти можна після виконання кроку 6.



6

(2) 1,9 см
PN 1201



Вставте 2 гвинти у верхній наконечник задньої ніжки, а потім повністю їх затягніть. Після цього загвинтіть до кінця гвинти, вставлені під час виконання кроку 5, що з'єднують задню ніжку й опору основи рами тренажера.



Інструкції з монтажу тренажера BikeErg

7

UK Вставте поручні у стійку руля.




8

UK Вставте монітор PM5 у паз на рулі. Не наживляйте гвинтів доти, доки не буде виконано крок 10.



9

UK Протягніть кабель монітора через скобу на передній ніжці.

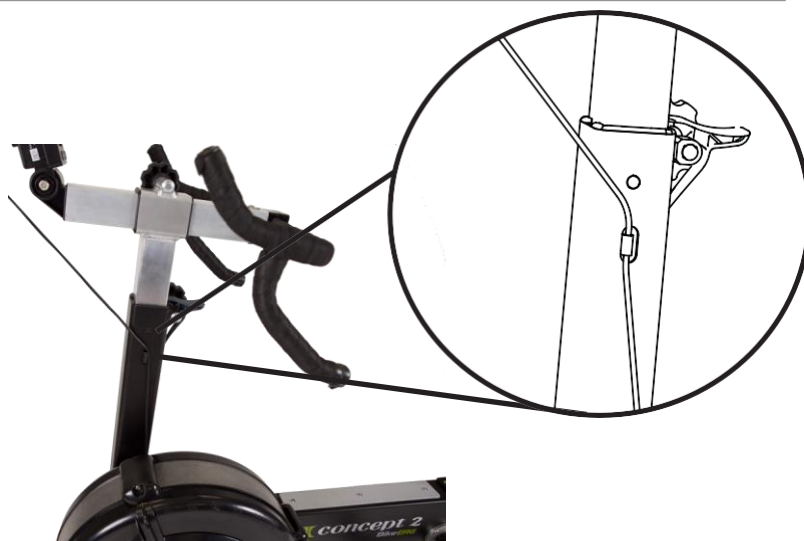

10

(4) 1,9 см
PN 1248



Примітка: Наживіть 4 гвинти без різьби.

Наживіть 2 гвинти в отвори наконечника кабелю монітора й нижньої стінки паза руля, як показано на малюнку А.
Не затягуйте гвинти повністю. Наживіть 2 гвинти в отвори у верхню стінку паза руля, як показано на малюнку В.
Підключіть кабель монітора до РМ5, як показано на малюнку С. Повністю затягніть всі гвинти.



А.




В.



Інструкції з монтажу тренажера BikeErg

11 (1) Г-подібний ключ 6 мм

UK Вставте шпindelь правої педалі в шатун кривошипу, скориставшись довгим кінцем Г-подібного ключа 6 мм, як показано на малюнку А. Закріпіть педаль коротким кінцем Г-подібного ключа, як показано на малюнку В.

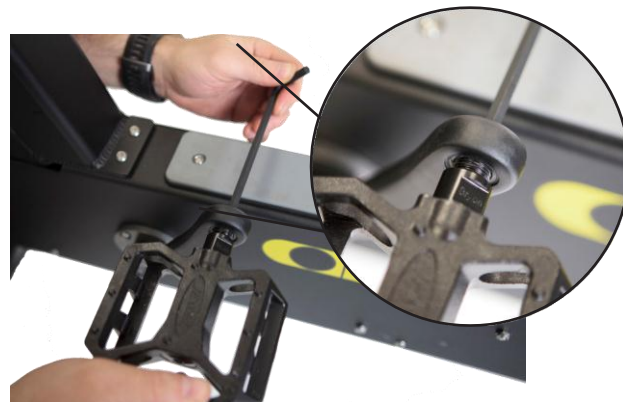

А.



В.

12

UK Затягніть обидві ручки регулювання. Щоб дізнатися більше інформації про регулювання поручнів і сидла, перечитайте інструкцію з експлуатації велотренажера BikeErg.

Розміщуйте велотренажер на рівній, непохилій поверхні. Вирівняти тренажер допоможе також регулювання опор на задній ніжці.

Затягуйте всі кріплення на тренажері ПОВНІСТЮ.

